élévateur monte charge
EH-DC 1000-3000-5000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (ANNEXE)

ETF-300
V.04
01/07/09

élévateur monte charge
EH

Modèles EH/DC-1000, EH/DC-3000 et EH/DC-5000.

Modèle	Charges Disponibles (Kg)
EH/DC-1000	**1.000 et 1.500**
EH/DC-3000	**2.000 et 3.000**
EH/DC-5000	**4.000 et 5.000**

Dimensions minimales de gaine pour les modèles EH/DC-1000, EH/DC-3000 et EH/DC-5000.

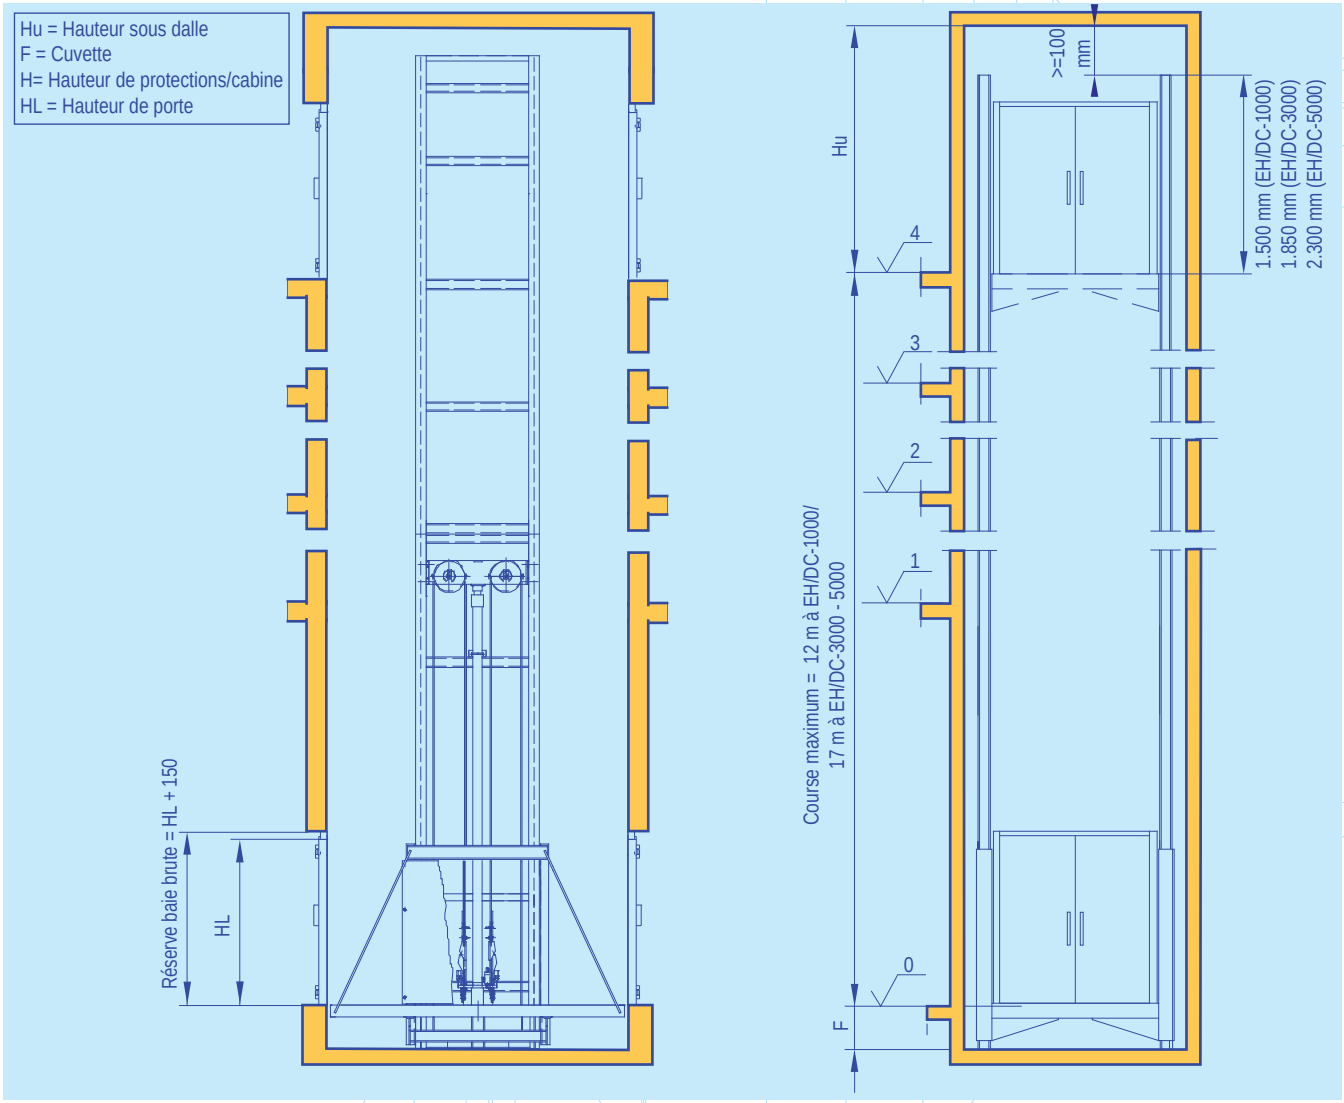

Dimension	Option		Valeur (mm)
Hauteur sous dalle (Hu)	Sans cabine ou cabine sans plafond	EH/DC-1000 EH/DC-3000	Maximum valeur entre: ● 2.000 ● HL + 250
		EH/DC-5000	Maximum valeur entre: ● 2.400 ● HL + 250
	Avec cabine sans plafond		H + 250
	Avec cabine		H + 350
Cuvette (F)	EH/DC-1000		350 ÷ 1.200
	EH/DC-3000		400 ÷ 1.700
	EH/DC-5000	Sans antidérives	450 ÷ 1.700
		Avec antidérives	700 ÷ 1.700
Hauteur de protections/cabine (H)			2.000 ÷ 2.500
Hauteur de porte (HL)	Sans cabine ou cabine sans plafond		2.000 ÷ 2.950
	Avec cabine sans plafond		2.000 ÷ 2.400 (HL ≤ H - 100)
	Avec cabine		2.000 ÷ 2.500 (HL ≤ H)

Dimensions minimales de gaine pour les modèles EH/DC-1000, EH/DC-3000 et EH/DC-5000.

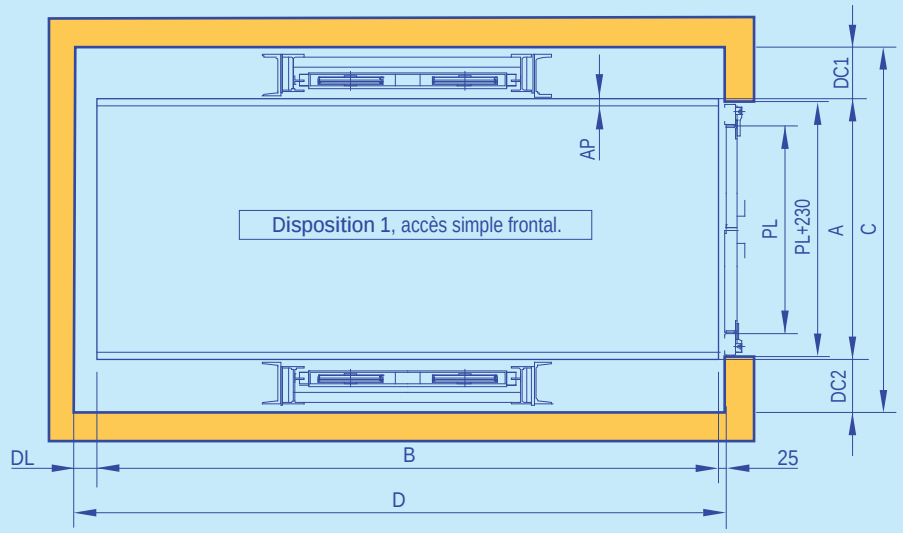

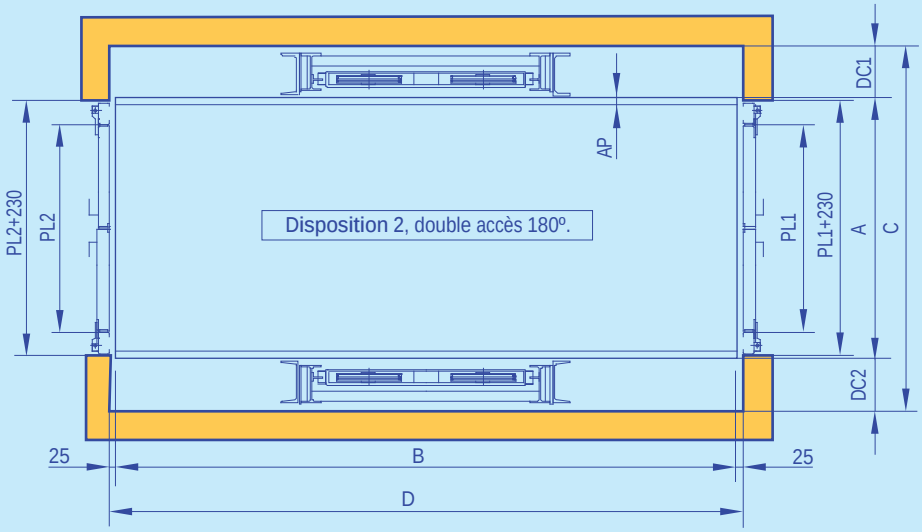

Dimension	Option		Valeur (mm)
Largeur (A)	EH/DC-1000		800 ÷ 3.500
	EH/DC-3000		1.200 ÷ 5.000
	EH/DC-5000		1.400 ÷ 5.000
Longueur (B)	EH/DC-1000		1.350 ÷ 4.000
	EH/DC-3000, EH/DC-5000		1.600 ÷ 6.000
Jeu entre plateau et gaine côté guides (DC)	Sans cabine ou cabine sans plafond	EH/DC-1000	210 ÷ 400
		EH/DC-3000, EH/DC-5000	300 ÷ 500
	Avec cabine ou cabine sans plafond	EH/DC-1000	290 ÷ 480
		EH/DC-3000, EH/DC-5000	380 ÷ 580
Jeu entre plateau et gaine (DL)	Sans garde-corps		25 ÷ 35
	Avec garde-corps		≥ 100
	Avec cabine ou cabine sans plafond		≥ 100
Perte de surface utile (AP)	Sans garde-corps		0
	Avec garde-corps		30
	Avec cabine ou cabine sans plafond		40

NOTES: Pour le modèle EH/DC-1000, la dimension A ó la dimension B a à être 2.300 mm ou inférieur.
Pour le modèle EH/DC-5000, la surface maximale est limitée à 18 m².

. Portes manuelles simple ou double battant.

- Fabriquées par Hidral.
- Portes résistantes au feu E120 selon la norme EN 81-58.
- Sans hublot.
- Blocage électrique.

* Hauteur du dispositif de déblocage de la porte

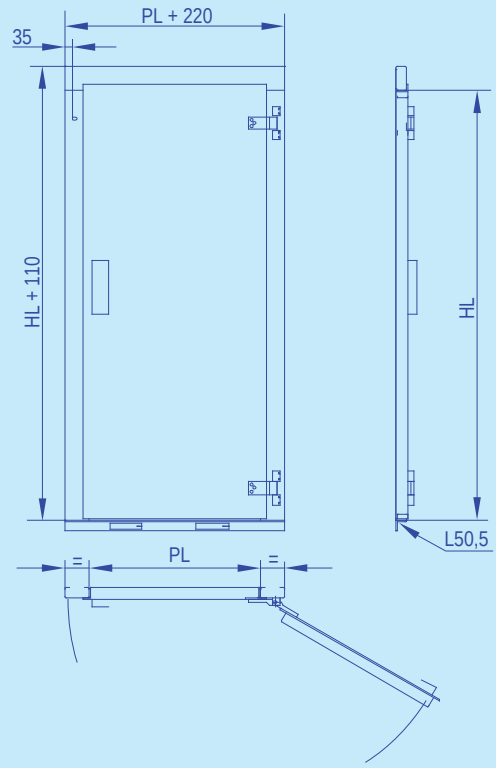

simple vantail

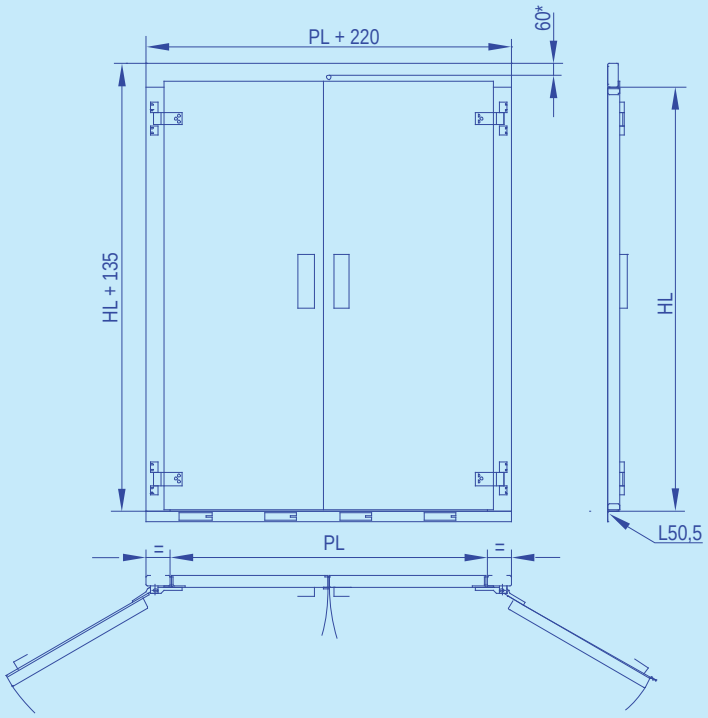

double vantaux.
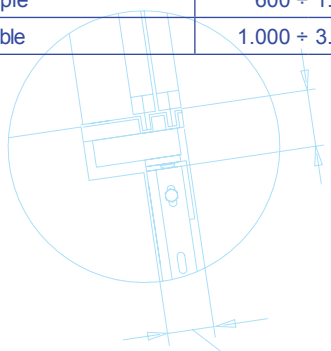
Dimension	Option	Valeur (mm)
Hauteur libre (HL)		2.000 ÷ 2.950
Passage libre (PL)	Simple	600 ÷ 1.200
	Double	1.000 ÷ 3.000